



# MASTER TL-D Reflex

## MASTER TL-D Reflex 18W/840 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Reflex została wyposażona w wewnętrzny odbłyśnik, dzięki czemu większość strumienia świetlnego kieruje w dokładnie wyznaczone miejsce. W efekcie ten sam poziom oświetlenia można uzyskać przy połowie liczby lamp w oprawie. Dlatego lampa nadaje się przede wszystkim do opraw o prostym odbłyśniku lub w ogóle pozbawionych odbłyśnika.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	89 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	33 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	2 %
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [ Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1350 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1350 lm
Opis rozsyłu światła	FA160 [ 160° Window]
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75,0 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80
Utrż.Strum.2000	96 %
LLMF 4000h	95 %
Utrż.Strum.5000	94 %
LLMF 8000h	93 %
LLMF 12000h	92 %
LLMF 16000h	91 %
LLMF 20000h	90 %

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Prąd lampy (Nom)	0,360 A

### Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
--------------------------------	-------

### Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

### Mechanika i korpus

Wykończenie bańki	reflektor
-------------------	-----------

# MASTER TL-D Reflex


Informacje o trzonku	niedostępny [ - ]
<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	22 kWh
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Pełny kod produktu	871150063647840
Nazwa produktu na zamówieniu	MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25

EAN/UPC - Produkt	8711500636478
Kod zamówienia	63647840
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	928048184079
Waga netto (szt.)	71,000 g
ILCOS Code	FDR-18/40/1B-E-G13

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



## Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## TL-D Reflex 18W/840

## Dane fotometryczne

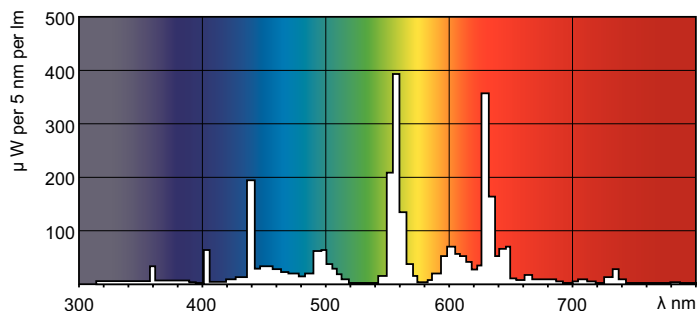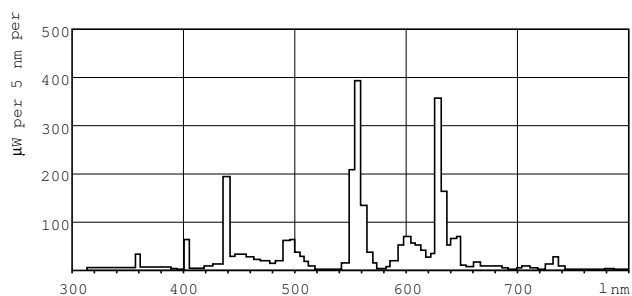

## Barwa Światła /840

## Barwa Światła /840

# MASTER TL-D Reflex

## Okres eksploatacji

