

DST MITW 23 W/865 E27

OSRAM DULUXSTAR MINI TWIST | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o spiralnym kształcie



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe
- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Tam, gdzie potrzebne są zimne barwy światła
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Szybki zwrot inwestycji
- Kompaktowe wymiary
- Zużycie energii mniejsze o nawet 80 % w porównaniu ze zwykłymi żarówkami

Cechy produktu

- Dostępne w 2 barwach światła: 827 i 865
- Dostępne również w aktywującej barwie światła LUMILUX Cool Daylight
- Średnia trwałość: 6000 h



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	23,0 W
Moc znamionowa	23,00 W
Napięcie znamionowy	220...240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	112 W
Współczynnik mocy λ	0,55
Prąd znamionowy	0,23 A
Częstotliwość pracy	50...60 Hz


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1600 lm
Znamionowy strumień świetlny	1600 lm
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła	865
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Stopień oddawania barw	1B

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	20,00 s
Czas startu	0,3 s

Wymiary i waga



Maksymalna średnica	54,0 mm
Długość całkowita	119,0 mm
Masa produktu	75,00 g

Karta katalogowa produktu

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

Trwałość

Znamionowa trwałość	6000 h
Trwałość	6000 h
Liczba cykli włączeniowych	6000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,65

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nominalna zawartość rtęci	1,4 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie
-------------	-----

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	23 kWh/1000h
Instrukcja bezp. w razie zbitcia lampy	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FB-23/865-220/240-E27
---------------------------------	-----------------------

Karta katalogowa produktu

Rozsył światła

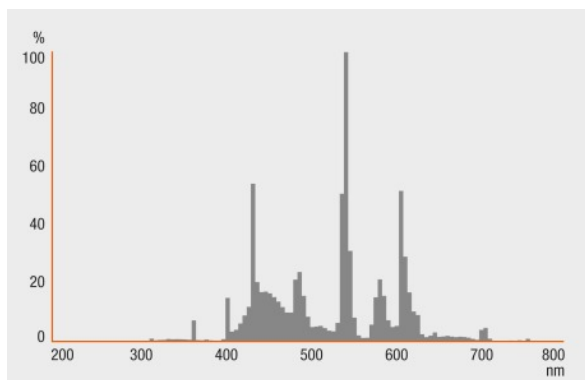

Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321628596	DST MITW 23 W/865 E27	Karton wysylkowy 10	292 mm x 124 mm x 150 mm	5.43 dm ³	1004.00 g
4008321989703	DST MITW 23 W/865 E27	Karton wysylkowy 6	178 mm x 138 mm x 200 mm	4.91 dm ³	610.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.